


L-DOP

Détecteur de mouvement à micro-ondes DALI-2 D4i

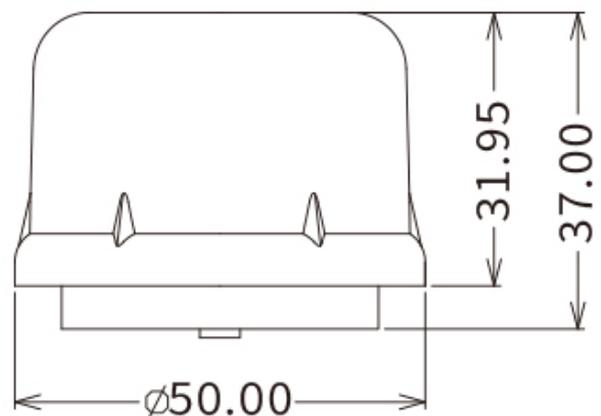

CARACTÉRISTIQUES

Micro-ondes en bande C	5,8 GHz
Alimentation du capteur auxiliaire	Tension d'entrée : 12-24 V DC Courant d'entrée : max. 30 mA
Douille	Zhaga book18
Homologation	D4i, entièrement compatible avec DALI Part 351 (Type B)
Plage de détection	jusqu'à 16-18 m de diamètre
Hauteur de montage max.	12 m
Dimensions	ø 50 mm, h 37 mm
Indice de protection	IP 65
Plage de température	- 20 °C / + 70 °C
Conformité	RoHS