



SOLUTIONS AUX POINTS LUMINEUX

L-PIR

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT DALI-2 D4i PIR,
DÉTECTION PAR INFRAROUGE

> Accessoire BH Node

DISTANCE CAPTEUR - SOL

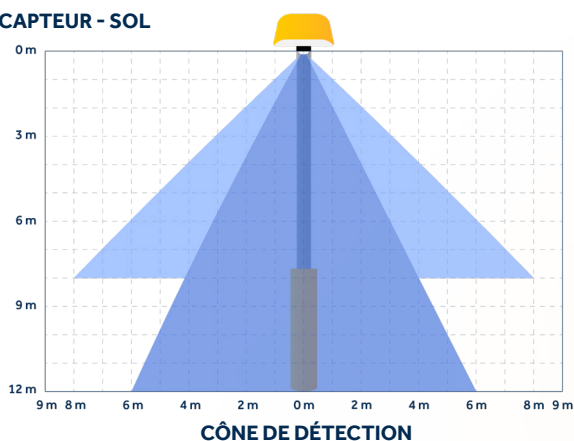

RÉFÉRENCE COMMERCIALE

> L-PIR : Capteur de mouvement, boîtier standard Zhaga, détection par infrarouge

DONNÉES TECHNIQUES

Douille : Zhaga book18

Courant d'entrée : max. 8 mA

Homologation : D4i, entièrement compatible avec DALI Part 351 (Type B)

Plage de détection : jusqu'à Ø 16 m

Hauteur de montage max. : 12 m

Dimensions : Ø 57 mm, h 49 mm

Indice de protection : IP 65

Plage de température : - 20 °C / + 60 °C

Conformité : RoHS

